


APV11

Сифон подов 150×150/110 мм с долно оттичане, сива решетка, яка за 2-ри слой хидроизолация, воден затвор

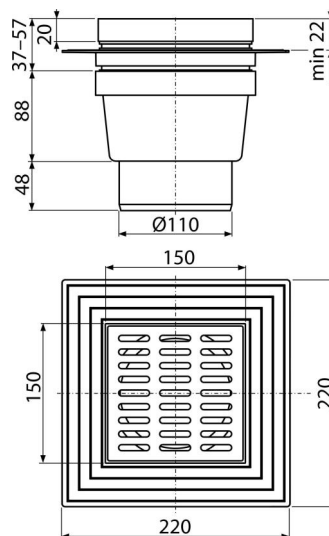

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилка
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Пластмасова решетка 145 × 145 × 5 мм
- Права връзка с канализация Ø110 мм
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 37–57 мм
- Канализация с голям капацитет

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 150×150 мм
- Яка 2-ро ниво на изолация вътрешна Ø150 мм
- Пластмасова решетка - сива
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø110 мм, прав изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV11	8594045937183	0,84 6,69 153,8 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 бр

Гаранция 2/6 гаранция * Митнически код 39269097 Норми EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 173-193 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm
- Поток на входната мрежа 79,2 l/min
- Воден затвор 51 mm