


# APV32

Сифон подов 105×105/50 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, комбиниран затвор SMART

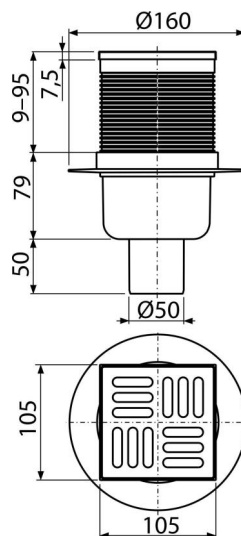

### Приложение

За достъп до инвалидни колички  
 За отводняване на нивото на пода  
 За вътрешен монтаж, където не се очаква редовно да се използва канализацията (пералня, котелни помещения, мазета)

### Характеристики

- Странична връзка към канализация  $\varnothing 50$  мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана  $102 \times 102 \times 5$  мм
- Водният стълб и механичният капак ефективно предотвратяват проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

### Обхват на доставката

- Дизайнерска решетка от неръждаема стомана
- Сифонно тяло  $105 \times 105$  мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло  $\varnothing 50$  мм, прав изход

### Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV32	8595580503475	0,46   9,13   166,1 кг	160×160×138   590×430×390 мм	20   320 бр

Гаранция      Митнически код      Норми  
 2/6 гаранция \*      39269097      EN 1253

### Технически спецификации

- Обща монтажна височина 138-224 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 37 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm