


APV26

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

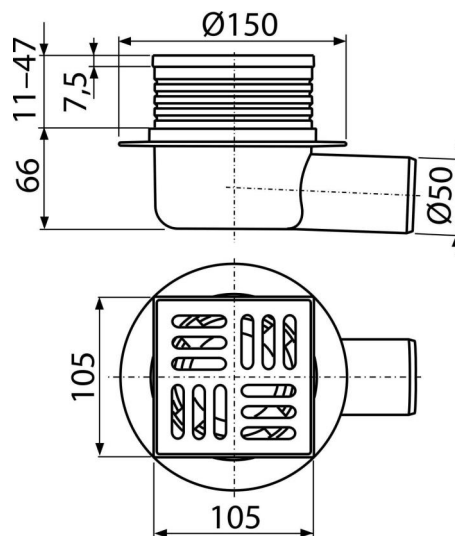

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация $\text{Ø}50$ мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана $102 \times 102 \times 5$ мм
- Ниска монтажна височина
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 11–47 мм

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон $\text{Ø}50$ мм, страничен изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV26	8595580503765	0,38 9,56 172,9 кг	250×100×190 590×430×390 мм	25 400 бр

Гаранция 2/6 гаранция * Митнически код 39269097 Норми EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 77–113 мм
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 мм
- Поток на входната мрежа 32 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 25 mm