

# APZ10BLACK-550M Simple

Пластмасов линеен сифон с основа за перфорирани решетки

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Цвят черен
- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми (собствено защитено патентно решение) осигурява защита срещу миризмите от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 62 mm
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крачета: винт 4.2 × 9.5 - 4 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4 - 4 бр., 2 × 38, дюбел Ø8 - 4 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Перфорирана решетка от неръждаема стомана Simple 10 в мат със защитен слой
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 2 бр
- Линеен сифон

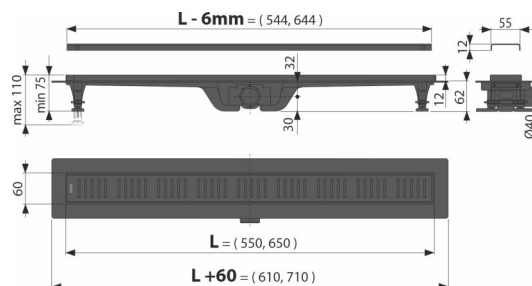

## Продуктов код, Логистична информация

| Код             | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ10BLACK-550M | 8595580570767 | 550 mm<br>1,29   58,17   194,5 кг  | 670x75x155   1180x673x415 mm | 45   135 бр                      |

| Гаранция       | Митнически код | Норми   |
|----------------|----------------|---------|
| 2/6 гаранция * | 39229000       | EN 1253 |

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 640 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 28 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 29 mm