


AVZ112-R501 Low

Външен отводняващ канал 60 мм с видим пластмасов ръб и пластмасова решетка, A15

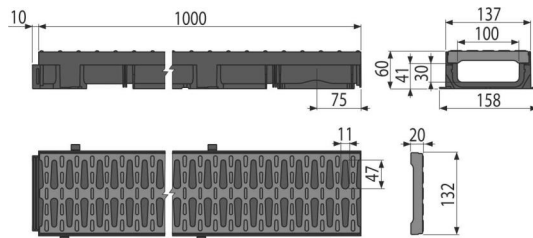

Приложение

За отводняване на обществени зони с пешеходци или велосипедисти, тревни площи, около сгради, пешеходни зони и зони с подобен характер (с периодично пресичане на леки автомобили)

Характеристики

- Заклучване на решетката без използване на винтове
- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- ☒ Ниско тегло, висока плътност
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Пластмасова решетка - ширина на входящия отвор 12 мм
- Лесен достъп до дренажния канал - лесно почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

Обхват на доставката

- Пластмасова решетка - клас на натоварване A15
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка

Продуктов код, Логистична информация

| Код | EAN | Тегло (брой опаковка палет) | Размери (брой опаковка) | Количество (опаковка палет) |
|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| AVZ112-R501 | 8595580572181 | 1,39 1,39 193,9 кг | 1010×137×60 1010×137×60 мм | 1 125 бр |

Гаранция Митнически код Норми
2/6 гаранция * 39269097 EN 1433

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 60 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm