


APZ19-750 Simple

Линеен сифон с основа за двустранна решетка

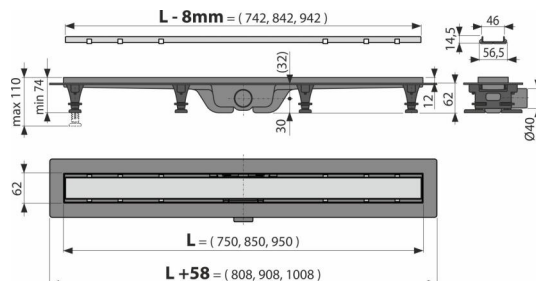

Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт $\varnothing 4,2 \times 38$ - 8 бр., Дюбел $\varnothing 8$ - 8 бр 0-0 0
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки) 0-0 0
- Самозалепваща се хидроизолационна лента 0-0 0
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ19-750	8595580583163	750 mm 1,96 58,82 196,4 кг	865x80x145 885x785x415 mm	30 90 бр

Гаранция Митнически код
2/6 гаранция * 39229000

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 24 l/min
- Клас на натоварване H15 150
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 25 mm